

CHERUBINI

GIRO Wall



1.0 Introducción

El mando a distancia es compatible con todos los dispositivos marcados con el símbolo CRC - CHERUBINI REMOTE CONTROL. Permite el accionamiento de uno o varios receptores al mismo tiempo. Para funcionar primero debe ser memorizado en el receptor sobre el que se quiere actuar.



CHERUBINI
REMOTE
CONTROL

2.0 Alimentación

El mando a distancia mural funciona con una pila de Litio 3V CR2430 (fig. 2). Durante la transmisión el LED blanco (fig. 1) permanece encendido de forma fija, si la pila está cargada, y parpadea cuando la pila se está agotando. Para sustituir la pila utilizar sólo pilas análogas a la indicada con anterioridad.

3.0 Características técnicas

Alimentación	2,4 V - 3 V DC
Tipo de pila	1 x CR2430
Frecuencia de transmisión	433,92 MHz
Modulación	AM / ASK
Codificación	Rolling Code
Potencia RF irradiada (ERP)	7 mW
Alcance en espacio abierto	150 m
Temperatura de funcionamiento	-10°C +50°
Dimensiones (mm)	78 x 78 x 10
Peso	95 g



ATENCIÓN:


Existe peligro de explosión si se sustituye la batería por una que no sea la adecuada.




Las pilas agotadas deben ser depositadas haciendo uso de los contenedores adecuados.

4.0 Fijación

Para la fijación a la pared del mando a distancia utilizar al menos 2 tornillos métrica 3 y de largo no inferior a 25 mm. El tipo de taco (ej. Fischer) correcto para enroscar el tornillo debe ser elegido en base a la tipología de pared existente (ladrillo, cemento, pladur, madera, etc).

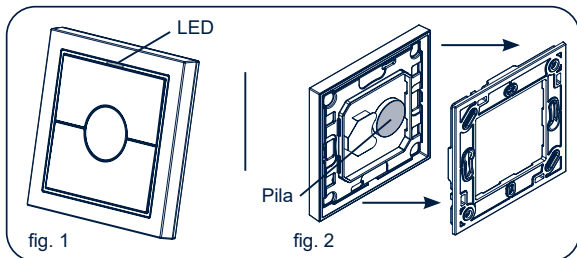

LEYENDA

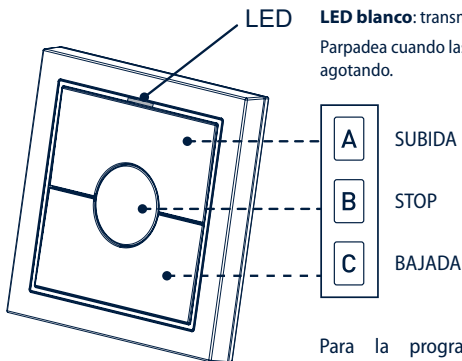

LED blanco: transmisión activa.
Parpadea cuando las pilas se están agotando.

A SUBIDA

B STOP

C BAJADA

Para la programación del mando a distancia utilizar los botones A-B-C.

T1

Primer mando a distancia a memorizar

Tn

Mando a distancia ya memorizado

Tx

Mando a distancia a memorizar



Cherubini S.p.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad puede ser solicitado en: www.cherubini.es.


GARANTÍA: El incumplimiento de estas instrucciones anula la responsabilidad y la garantía de CHERUBINI.

¡ATENCIÓN! Antes de instalar por primera vez consultar el manual de instrucciones del motor o de la centralita.

FUNCIÓN APERTURA/CIERRE PROGRAMACIÓN


Para evitar modificaciones accidentales en la programación del motor durante el uso cotidiano del mando a distancia, la posibilidad de programar se deshabilitará automáticamente transcurridas 8 horas desde el envío de la última secuencia (A+B o B+C).

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNCIÓN

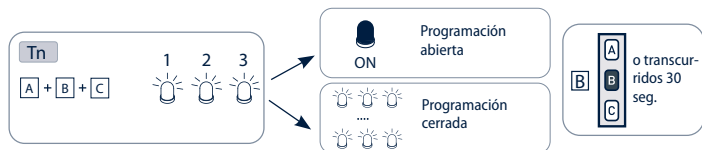

Para modificar el estado de la función ver las secuencias HABILITAR/DESHABILITAR.

HABILITAR LA PROGRAMACIÓN




Proceder con la programación según el libro de instrucciones.

DESHABILITAR LA PROGRAMACIÓN




MEMORIZACIÓN DEL PRIMER MANDO A DISTANCIA

T1: Primer mando a distancia a memorizar



T1



T1




T1 (2 seg)


MEMORIZACIÓN DE OTROS MANDOS A DISTANCIA

Tn: Mando a distancia ya memorizado


Tx: Mando a distancia a memorizar



Tn




Tn




Tx (2 seg)

CANCELACIÓN DE UN MANDO A DISTANCIA


Tn: Mando a distancia ya memorizado



Tn




Tn




Tn (2 seg)

CANCELACIÓN TOTAL DE LA MEMORIA


Tn: Mando a distancia ya memorizado



Tn



Tn



Tn (2 seg)



CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de